

HAACCTE



Variomodul-  
Rohr 11,6x1,5



VarioKomp



Kompakt-  
Füllmasse

VarioKomp **NEU**: nur 20 mm Aufbauhöhe!

**VARIOTHERM**

DEM LEBEN WÄRME GEBEN

# Fußbodenheizung VarioKomp

nur 20 mm Aufbauhöhe

Ideal für den Trockenausbau und die Sanierung !

**20** nur  
mm




## Die Vorteile der Variotherm Fußbodenheizung VarioKomp:

- Aufbauhöhe: Super schlanke 20 mm!
- Das neue Variomodul-Rohr: 5-Schicht Verbundrohr, das mit 11,6 mm Außendurchmesser und 1,5 mm Rohr-Wandstärke ideale Abmessungen hat und minimale Rohrreibungsverluste garantiert. Es ist 100% sauerstoffdicht!
- Die neue Kompakt-Platte: Mit nur 18 mm Höhe! Baubiologisch geprüfte FERMACELL Gipsfaserplatten (IBR-Institut für Baubiologie Rosenheim). Total flexibles Plattensystem.
- Blitzschnelle, einfache Verlegung: Die Anordnung der Rohrführungsnoppen macht das Verlegen des Variomodul-Rohrs zu einem Kinderspiel.
- Die neue Kompakt-Füllmasse: Sie setzt neue Maßstäbe im Fußbodenheizungs-Trockenbau, da die Füllmasse die Variomodul-Rohre optimal umfließt und einbettet. Das garantiert eine OPTIMIERTE WÄRMELEISTUNG!
- Verarbeitungsfreundlich: Kompakt Füllmasse aufgießen, abziehen, fertig! So läßt es sich schnell und sauber arbeiten. Und das Schöne daran ist: Nach kurzer Trockenzeit kann bereits verfließt werden.



### Systemkomponenten

Kompaktplatte 1000 x 600 x 18 mm  
 Variomodul-Rohr: 11,6 x 1,5 mm  
 Kompakt-Füllmasse: 25 kg

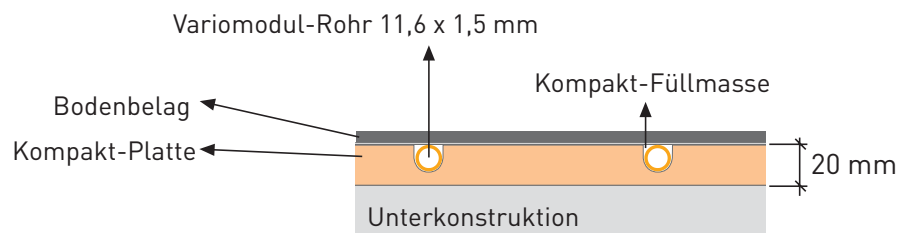

Kompaktplatte



Variomodul-Rohr




...exakter geht 's nicht...



Kompakt-Füllmasse

### Vergleichsmessung

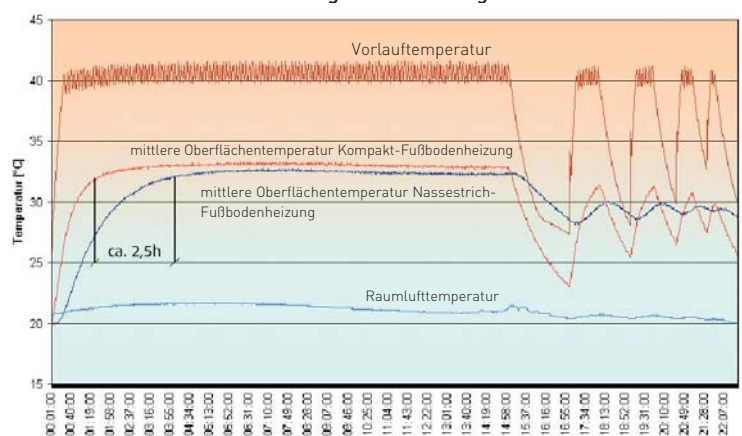

Gut erkennbar ist die schnellere Oberflächenerwärmung der Kompakt-Fußbodenheizung gegenüber einer Fußbodenheizung mit Nassestrich.

- Daraus ergibt sich eine bessere Regelbarkeit der Kompakt-Fußbodenheizung. Die Oberflächentemperatur der Kompakt-Fußbodenheizung ist höher als die einer Fußbodenheizung mit Nassestrich.
- Daraus ergibt sich eine effizientere Auslegung der Heizflächen da geringere Vorlauftemperaturen möglich sind.

Ihr Variotherm-Partner

### VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a  
 A-2544 LEOBERSDORF

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0

F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at www.variotherm.at